Fixation à ventouses pour panneaux
UPP 300

Système à ventouses pour panneaux UPP 300

DIN EN 13155

∟ Article N. º : 104163

- **Capacité max. de levage 300 kg.**
- La meilleure performance en matière d'installation, tout en réduisant la main-d'œuvre
- La fonctionnalité des assemblages est protégée ou renforcée
- Un circuit moteur à vide pour l'économie d'énergie
- Contrôle de vide grâce à un capteur numérique de vide
- Des plaques ventouses résistantes aux UV avec une durée de vie très longue
- Élasticité même à basse température
- Installation en extérieur indépendante du réseau
- Transport peu encombrant
- Possibilités d'adaptation sans outils
- Muni d'une batterie longue durée et d'un chargeur intégré

DONNÉES TECHNIQUES		
Système de vide	1 seul circuit	
Puissance du vide	66l / min	
Ventouses	4 unités	6 unités
Capacité max. de levage	160 kg (verticale) 240 kg (horizontale)	240 kg (verticale) 300 kg (horizontale)
Dimensions	plaques 80 x 400 mm	
Poids à vide	70 kg (appareil de base)	
Conduite	24 V DC, batterie 7 A, puissance du moteur 0,12 kW	
Accessoire	2 ceintures de sécurité ; une traverse principale de 1000 mm ; 4 ventouses sous vide standard	
En option	traverse de 3 / 4 / 6 ou 8 m pour les grands éléments	

Les sangles de sécurité sont comprises pour une utilisation conforme à la réglementation!

Montage mural

- Unité rotative continue de 0º - 90°
- Pose ou fixation d'éléments muraux
- Force de maintien et stabilité sans crochets ni œillets de suspension
- Pose de façades et de revêtements muraux, également pour des salles très grandes et de grands immeubles
- Manutention de surfaces sans les endommager

Montage sur toiture

- Pose rapide d'éléments de toiture, à presque n'importe quelle hauteur
- jusqu'à 18 mètres de long
- jusqu'à 300 kg de charge
- Sûr et fonctionnement efficace

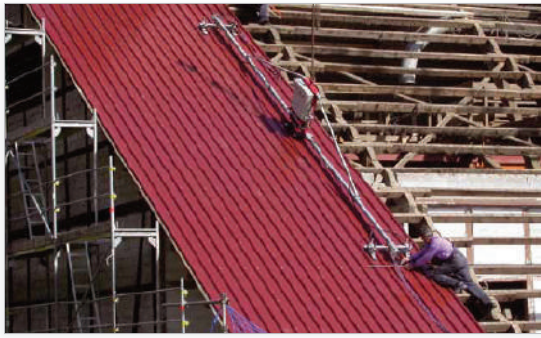

Extensible grâce à l'adaptation de rallonges



Sécurité maximale : vérouillé à 90°

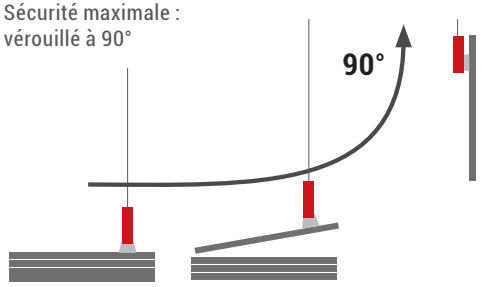

Nous offrons une variété de ventouses pour panneaux, pouvant celles-ci être rondes et longitudinales. Doté d'une capacité de levage allant jusqu'à 300 kg. pour les éléments muraux et de toiture. Grâce au système à ventouses UPP 300 pour panneaux, vous pouvez transporter facilement et rapidement presque tous les éléments sandwich selon la norme ISO et toutes les tôles de bandage disponibles sur le marché. Également avec une capacité de charge de 600 kg., sur demande.