


Palonnier à Ventouses UPG 600-2

Manipuler et soulever facilement des éléments en verre et vitrages, grâce aux appareils à ventouses

UPG 600-2

Art.-Nr.: 101778




- » **Capacité max. de levage 600 kg.**
- » Système à 2 circuits, double sécurité avec un réservoir intégré
- » Les bras d'extension permettent de manipuler des éléments de plus grande envergure
- » Bras amovibles
- » Portée min. de l'appareil 139 mm
- » Plaque ventouse avec un joint / poussoir à ressort
- » Rotation manuelle à 360°
- » Grille à 12 cases verrouillable, verrouillage automatique après 90°
- » Ajustement panoramique manuel sans grille
- » Organisation des ventouses de façon séparée, sans aucun outil
- » Instruments de mesure intégrés pour contrôler l'alimentation en énergie et en vide
- » Dispositifs d'avertissement sonores
- » Moteur 12 V, chargeur 100/220 V inclus

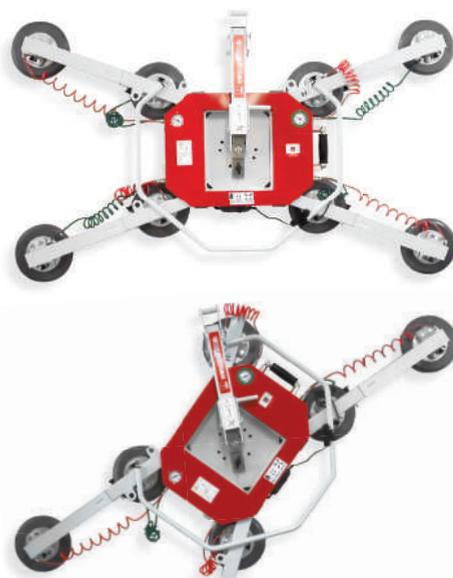



DONNÉES TECHNIQUES	
Système de vide	Système à 2 circuits
Plaques d'aspiration	4 pièces 6 pièces 8 pièces
Capacité de levage	300 kg. 450 kg. 600 kg.
Poids de l'appareil	70 kg 80 kg 89 kg
Hauteur min. de l'appareil	sans bras de charge 139 mm, avec bras de charge 205 mm
Plage de temp. de fonctionnement	0 jusqu'à 40° C
Temps de fonctionnement	8 heures
Accessoire	Comprend 1 Caisse de transport en bois
En option	Rallonges montables, diable de manutention rigide UPT 200, bras de

» Pour connaître le chariot de transport destiné au palonnier, veuillez consulter **DISPOSITIFS DE TRANSPORT**.

» Capacité 300



» Capacité 600 kg

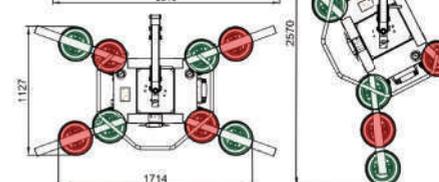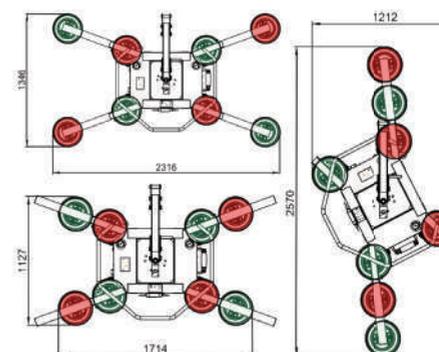

» Capacité 450 kg/300 kg

